



穀類搬送機

グレンコンテナ

UMK SERIES

レザ-コンテナ

MAC / MBC SERIES



実りを、運ぶ。

秋。黄金色に輝く稲穂から粃を収穫し、すばやく乾燥機へ。
コンテナシリーズは生産者の喜びを、スムーズに運びます。

LINEUP

製品ラインナップ

寸法(全幅×奥行×全高)mm

グレンコンテナ UMK SERIES



UMK08

寸法:1300×1840×1090mm
回転スタンド：LT-601使用

容量
1250L
最大排出
17t/時



UMK11

寸法:1300×1840×1290mm
回転スタンド：LT-601使用

容量
1700L
最大排出
17t/時



UMK19

寸法:1500×2340×1410mm
回転スタンド：LT-605使用

容量
2850L
最大排出
17t/時



UMK23

寸法:1560×2800×1370mm
回転スタンド：LT-608使用

容量
3400L
最大排出
17t/時



UMK31

寸法:1560×2800×1670mm
回転スタンド：LT-608使用

容量
4700L
最大排出
17t/時

レザ-コンテナ MAC/MBC SERIES



MAC10T

寸法:1326×1760×1150~1350mm
回転スタンド：LT-701使用

容量
1200~1600L
最大排出
6t/時
単相
100V



MBC10S

寸法:1326×1760×1150~1350mm
回転スタンド：LT-701使用

容量
1200~1600L
排出量
30%アップ
最大排出
12t/時
三相
200V

運搬車タイプ



MAC05T

寸法:1030×1600×1080mm
回転スタンド：LT-402使用

容量
830L
最大排出
6t/時

*:高さ調節・折りたたみはできません。

OPTIONS

オプション



■ フォークリフト用金具 FK-M, FK-L

*:UMK19・UMK23・UMK31に設定



■ ピット排出シューター RS-1

INFORMATION

主要諸元

グレコンテナ UMK SERIES

ホース付モデルには雨よけシート、ホーススタンドが標準装備となります。

※:1袋につき容量約50ℓ換算となります。

型式	UMK08-				UMK11-				
	H15CL	H30CL	H45CL	HN10	H15CL	H30CL	H45CL	HN10	HN15
ホース長	1.5m	3.0m	4.5m	—	1.5m	3.0m	4.5m	—	—
回転スタンド	LT-601 (軽トラック用)			—	LT-601 (軽トラック用)			—	—
モーター	三相200V 750W+1kW				三相200V 750W+1kW				三相200V 750W+1.5kW
容量	1250 ℓ (約25袋)				1700 ℓ (約34袋)				
本体重量	175kg				190kg				
排出量	14～17t/時				14～17t/時				

型式	UMK19-				UMK23-				UMK31-			
	H15CL	H30CL	H45CL	HN15	H15CL	H30CL	H45CL	HN15	H15CL	H30CL	H45CL	HN15
ホース長	1.5m	3.0m	4.5m	—	1.5m	3.0m	4.5m	—	1.5m	3.0m	4.5m	—
回転スタンド	LT-605			—	LT-608			—	LT-608			—
モーター	三相200V 750W+1.5kW				三相200V 750W+1.5kW				三相200V 750W+1.5kW			
容量	2850 ℓ (約57袋)				3400 ℓ (約68袋)				4700 ℓ (約94袋)			
本体重量	250kg				290kg				310kg			
排出量	14～17t/時				14～17t/時				14～17t/時			

レザコンテナ MAC / MBC SERIES

型式	MAC10T-					MBC10S-			MAC05T-
	H30ML	H40ML	HN400W	H50ML	HN750W	H30CL	H45CL	HN1.5KW	H30ML
ホース長 (有効長)	3.0m (2.0m)	4.0m (3.0m)	—	5.0m (4.0m)	—	3.0m (2.0m)	4.5m (3.5m)	—	3.0m (2.0m)
回転スタンド	LT-701 (軽トラック用)		—	LT-701(軽トラック用)	—	LT-701 (軽トラック用)		—	LT - 402
モーター	単相100V 400W			単相100V 750W		三相200V 1.5kW			単相100V 400W
全高／容量	上段 1350mm／1600ℓ (約32袋) 中段 1250mm／1400ℓ (約28袋) 標準 1150mm／1200ℓ (約24袋)					上段 1350mm／1600ℓ (約32袋) 中段 1250mm／1400ℓ (約28袋) 標準 1150mm／1200ℓ (約24袋)			1080mm／830ℓ (約17袋)
本体重量	89kg			94kg		95kg			73kg
排出量	5～6t／時					8～12t／時			5～6t／時

PRODUCTS

関連商品



より高速な排出が可能になりました

- 粉受ホッパー〔ホース脱着式〕
- 全幅1250×奥行515×全高652mm
 - ・移動に便利なキャスター付・パネルは90°方向変更可能
 - ・全自動センサーコントロール付

型式	LHG-30C	LHG-45C	LHG-65C
ホース長	3.0m	4.5m	6.5m
モーター	三相 200V 1.5kW		
排出量	最大9～13t／時		
ホース型式	H30C	H45C	H65C

グレンコンテナ UMK SERIES

使いやすく、スピーディな作業を実現



■ 高速排出

強力な排出力を生み出すハイパワー2モーター方式で毎分280キロの排出が可能。



■ フレキシブルホース

着脱式ホースで左右に180度排出が可能。 籾の張り込み作業がよりスムーズに行えます。




■ 回転スタンド

トラックへの積み下ろしや移動が簡単に。 収納時は本体を回転させ、コンパクトに収納。



■ センサーコントロール機能

モーターはセンサーで自動停止。 張り込み口があふれる心配がありません。

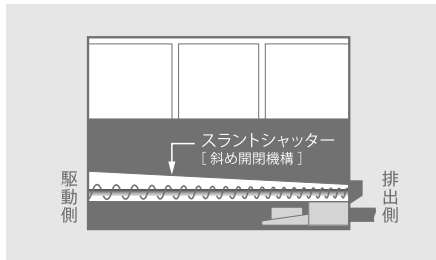

■ スラントシャッター

籾の投入時に起こる片寄りにかわらず 籾をほとんど残さずに排出ができます。
*:当社比50%減



■ スチール製ホッパー

強く丈夫な鉄製のホッパーで、コンバインの 大型化にも対応。


レザ-コンテナ MAC / MBC SERIES

軽量、コンパクト



■ 全面メッシュホッパー

通気性や耐久性に優れ、一目で粒量が分かり 投入や排出時に、安心して作業ができます。

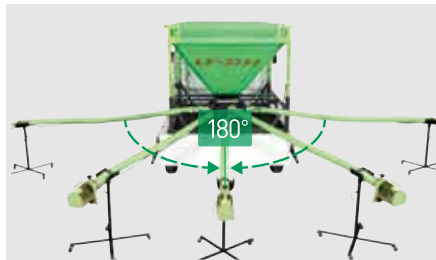

■ フレキシブルホース

着脱式ホースで左右に180度排出が可能。 籾の張り込み作業がよりスムーズに行えます。



■ 回転スタンド

トラックへの積み下ろしや移動が簡単に。 収納時は本体を回転させ、コンパクトに収納。



■ センサーコントロール機能

モーターはセンサーで自動停止。スイッチボッ クスの位置を変更し、操作性が向上しました。



■ 三段階スライド

作業場に合わせて高さが選べる 三段階スライド方式を採用。



■ 折りたたみ式

ホッパーをつけたまま折りたたみが可能。 収納時や組立時に便利です。



安全に関する注意

- ・ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・ 公道を走行する際には法律を遵守してください。
- ・ 故障・事故を未然に防止するため、使用前は定期点検を必ず行ってください。

■記載されている主要諸元および外観、仕様は予告なく変更することがあります。

株式会社
TAISHO 太一

〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1027番地
TEL 029-247-5411(代) FAX 029-248-2172

<https://www.taisho1.co.jp/>



JQA-QM9367

2025.01